

REGULARIZAÇÃO DOS DESNÍVEIS E ONDULAÇÕES

Local: *rua Alegre- somente rolamento*


Área: **2.918,89** m²

Área de reperfilagem - 4cm espessura média
Área de capa rolamento - 0 cm espessura média

Área: **2.918,89** m²
Área: **2.918,89** m²

PLANILHA QUANTITATIVA E DE PREÇOS UNITÁRIOS						
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QTIDADE	CUSTO UNIT. (R\$)	BDI -23,38%	CUSTO TOTAL (R\$)
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES			Área:	2.918,89		m²
1.1	Limpeza e lavagem-9537	m2	2.918,89	1,85	-	5.399,94
2.0 PAVIMENTAÇÃO						
2.1	Pintura de ligação RR-2C-72943	m2	2.918,89	1,30	-	3.794,55
2.2	Reperfilagem em CBUQ -72965	ton	291,88	207,42	-	60.541,74
2.3	Capa de rolamento CBUQ	ton	-	207,42	-	-
2.4	Transporte comercial com caminhão basculante 6m ³ , rodovia pavimentada-72843	t*km	17.337,67	0,60	-	10.402,60
2.5	Ensaio de concreto ensaio DNER-73900/12	T	145,94	31,11	-	4.540,19
3.0 SINALIZAÇÃO						
3.1	Sinalização vertical - 74209/1	m2	-	-	-	-
3.2	Sinalização horizontal - faixas - 72947	m2	-	-	-	-
3.3	Poste metálico de aço 2,50m	unidade	-	-	-	-
Total do Item						84.679,02
Custo R\$/m²						29,01

CRONOGRAMA	valor	Mês 01	Mês 02
SERVIÇOS PRELIMINARES	5.399,94	2.699,97	2.699,97
PAVIMENTAÇÃO	79.279,08	39.639,54	39.639,54
SINALIZAÇÃO	-	-	-
total	84.679,02	42.339,51	42.339,51
CONCEDENTE 82,67%	70.000,00	35.000,00	35.000,00
PROPONENTE 17,33%	14.679,02	7.339,51	7.339,51

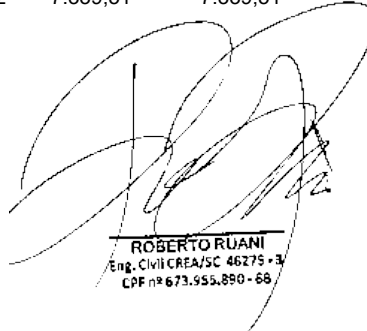

ROBERTO RUANI
Eng. Civil CREA/SC 46275-3
CPF nº 673.955.890-68